

Outils requis

- Tournevis à tête Phillips

Temps d'assemblage approximatif

20 minutes


Broil King®

KEG

VEUILLEZ ME LIRE EN PREMIER

MODE D'EMPLOI POUR LE DÉBALLAGE ET L'ASSEMBLAGE


911050 / 2000 SÉRIES



Les seuls outils dont vous aurez besoin :


- Tournevis à tête Phillips
- Clé de 13 mm (1/2 po)

ILLUSTRATION	QTÉ	NOM DE LA PIÈCE
1	1	Corps du gril
2	1	Sonde de température
3	1	Poignée pour le couvercle
4	2	Vis pour la poignée M5 x 38
5	10	Vis pour la poignée M5 x 55
6	1	Grille de cuisson
7	1	Grille pour charbons
8	1	Foyer
9	2	Poignées latérales
10	2	Joints d'étanchéité pour poignées
11	4	Pieds
12	1	Cerceau
13	4	Crochets pour cerceau
14	8	Vis pour pieds
15	8	Vis pour crochets
16	8	Rondelle pour patte

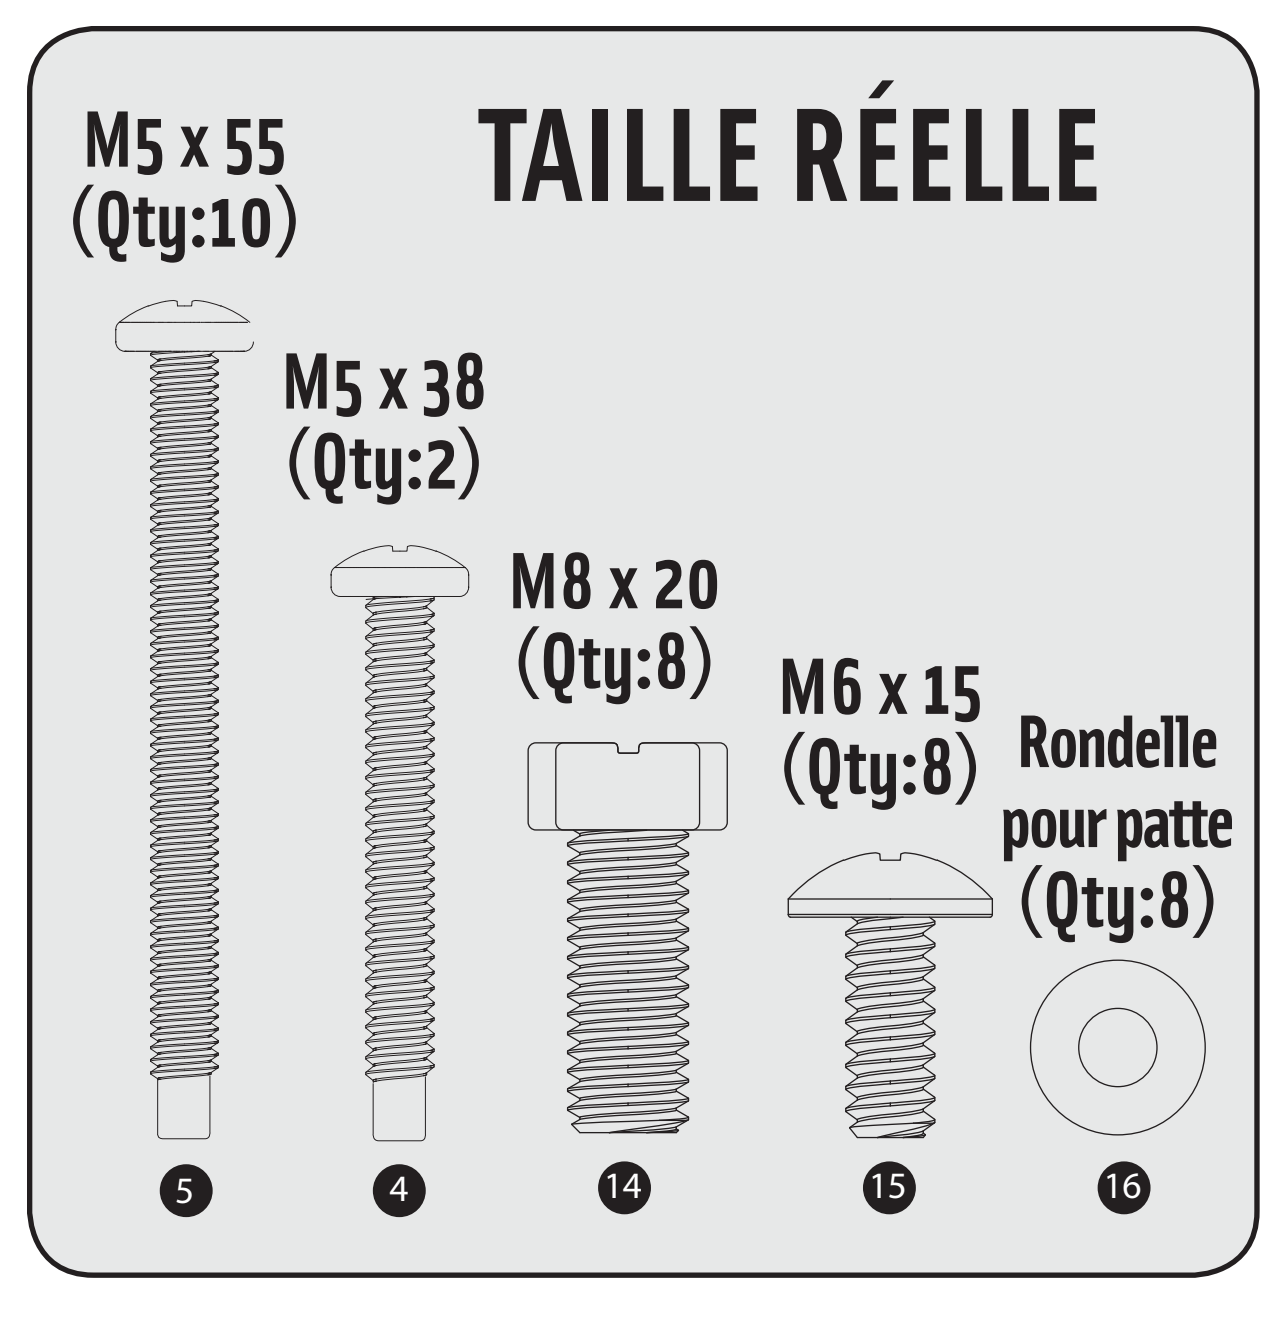


Pour bien assembler votre nouveau produit BROIL KING KEG® vous n'aurez besoin que d'un tournevis à tête Phillips, d'une clé de 13 mm (1/2 po) et d'un copain (pour vous aider à soulever l'appareil). Suivez les étapes décrites ci-dessous, et cela devrait prendre environ 20 minutes pour assembler le tout. Référez-vous à l'illustration à la page 2 pour obtenir l'identification des pièces ainsi que leurs emplacements.

REMARQUE : vissez manuellement toutes les vis pendant l'assemblage, puis vissez fermement avec un tournevis lorsque toutes les pièces seront en place.

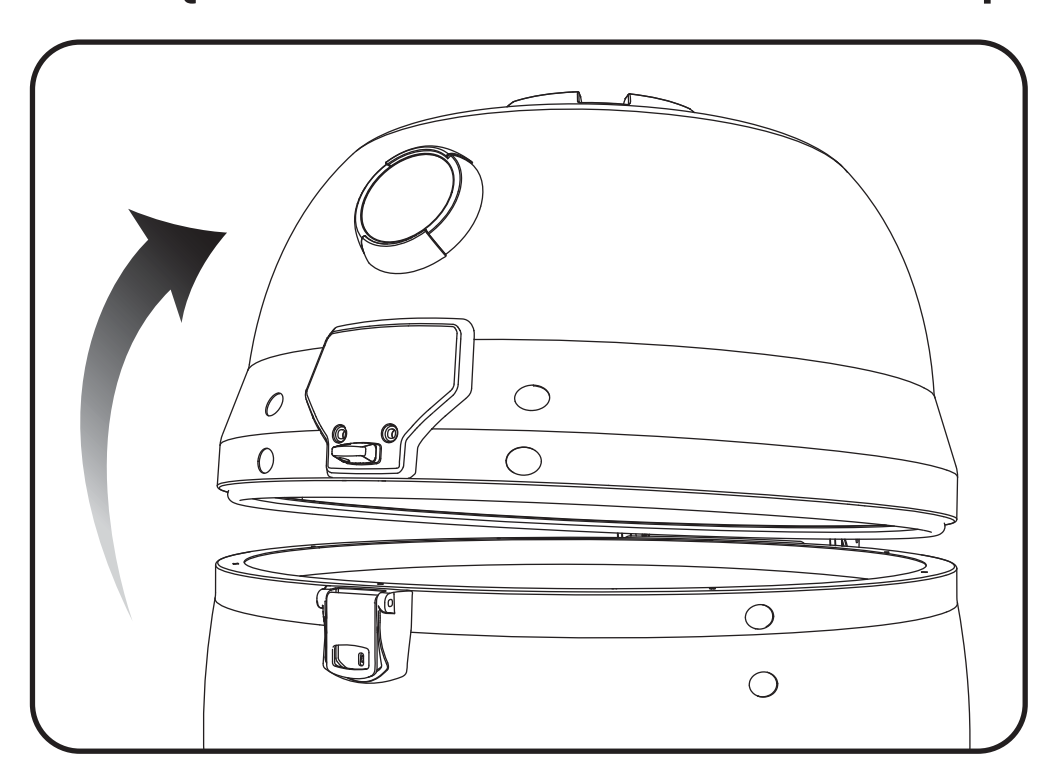


ÉTAPE 1 : déverrouillez le fermoir et ouvrez le couvercle du Keg. Sortez et déballez tout le contenu. Vérifiez avec la liste pour vous assurer que vous avez toutes les pièces.

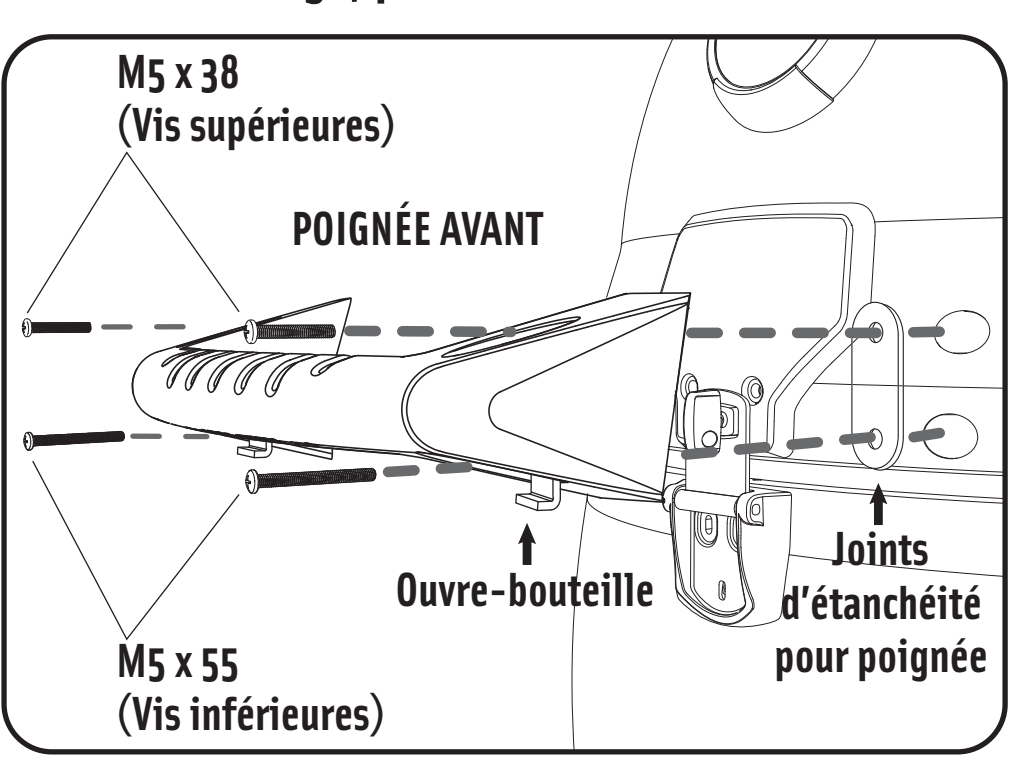


ÉTAPE 2 : installez la poignée à l'avant du Keg avec le tournevis à tête Phillips. Les vis M5 x 55 ainsi que l'ouvre-bouteille doivent être installés dans les trous inférieurs. Les vis M5 x 38 doivent être installées dans les trous supérieurs.

Les joints d'étanchéité de silicone doivent être installés à l'arrière de la poignée (à deux endroits).

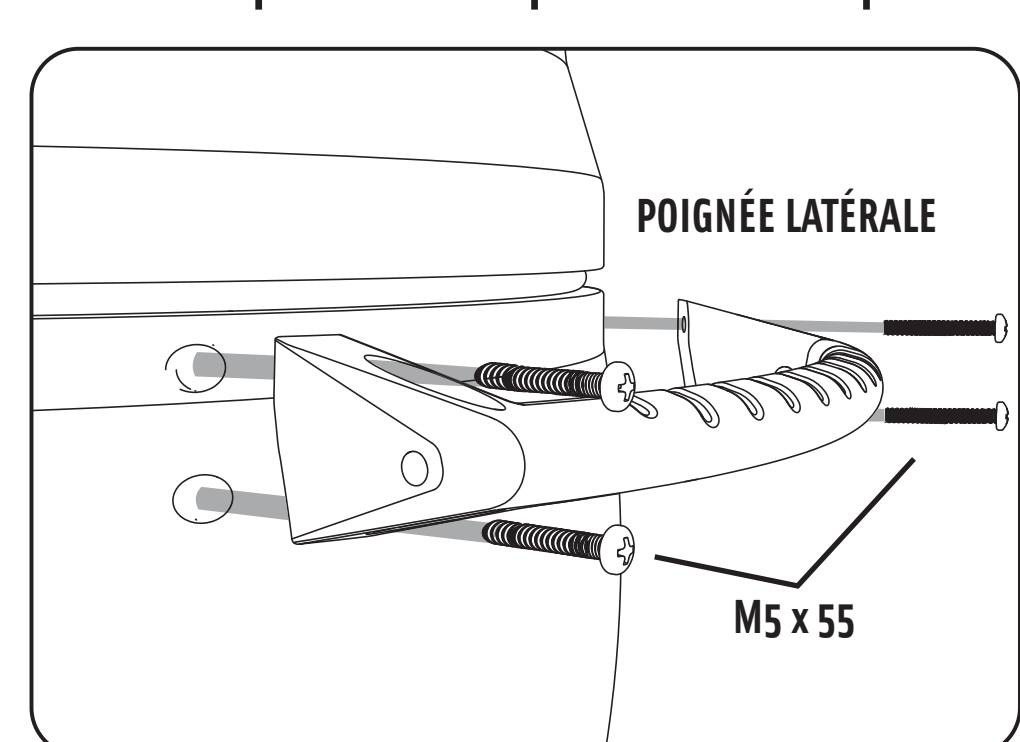


ÉTAPE 3 : installez les poignées latérales (2) en utilisant les 4 vis (M5 x 55). Utilisez le tournevis à tête Phillips. Repérez le mot « BAS » (bottom) inscrit sur la poignée et orientez-le vers le bas.


REMARQUE : lorsque toutes les vis de la poignée seront en place, vous pourrez les visser fermement avec le tournevis.

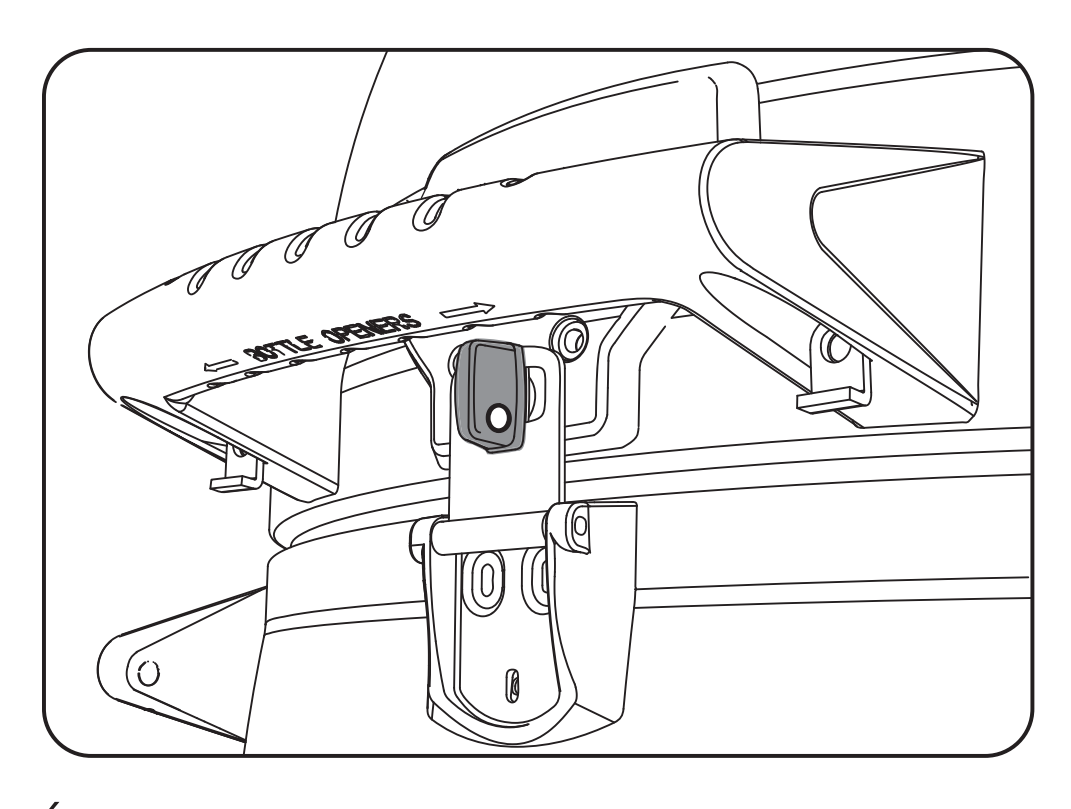


ÉTAPE 4a : avec toutes les pièces hors du gril, verrouillez le couvercle du Keg.

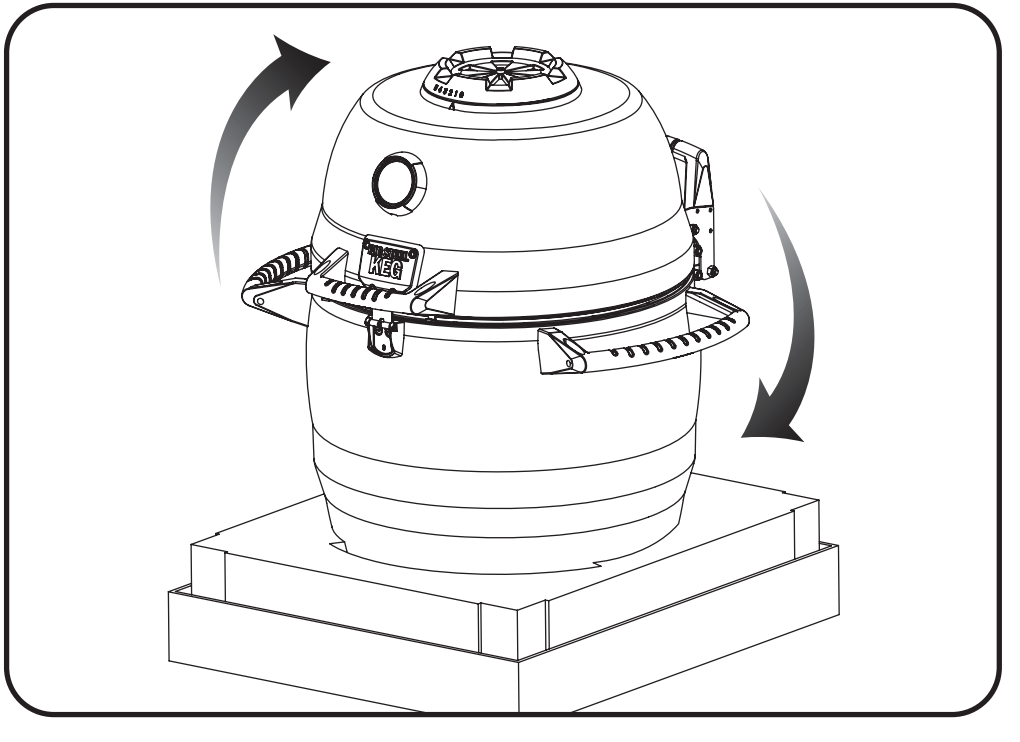


ÉTAPE 4b : avec l'aide de votre copain, renversez le gril et remettez-le dans l'emballage de mousse de polystyrène, sur son couvercle.

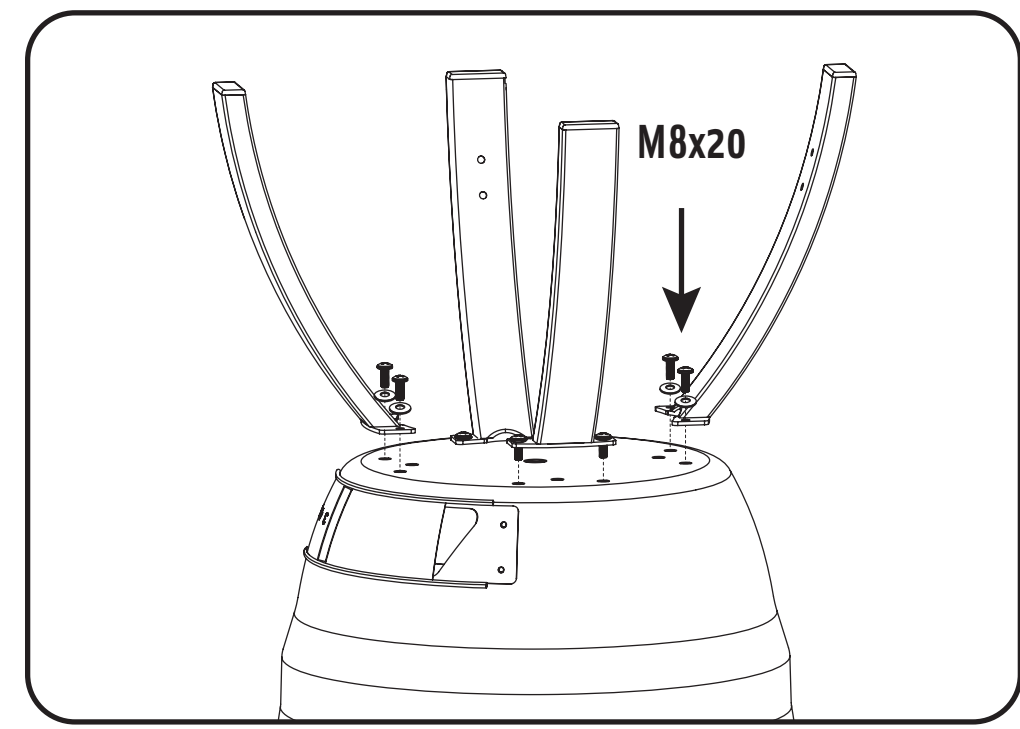


ÉTAPE 5 : vissez les pieds dans les filets rapportés situés au bas du gril en utilisant rondelle pour patte et les vis M8x20 (vissez manuellement seulement).

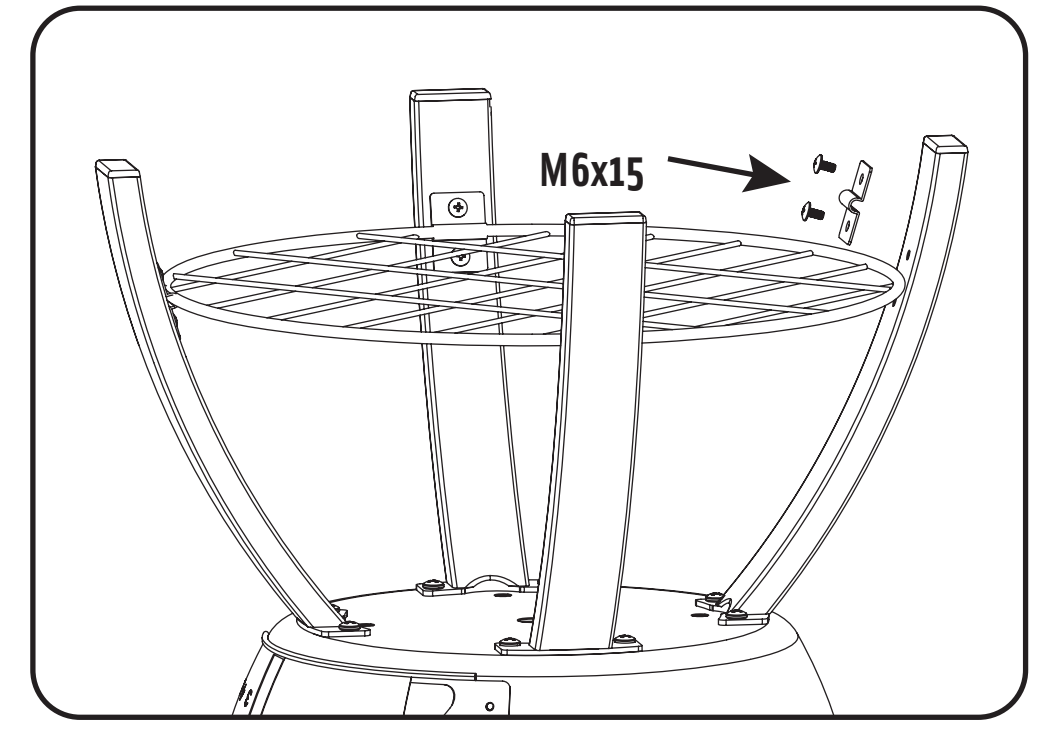

ÉTAPE 6 : assemblez le cerceau aux pieds en utilisant les crochets et les vis M6x15, tel qu'illustré. Serrez tous les pieds et les vis des crochets qui maintiennent le cerceau avec un tournevis.

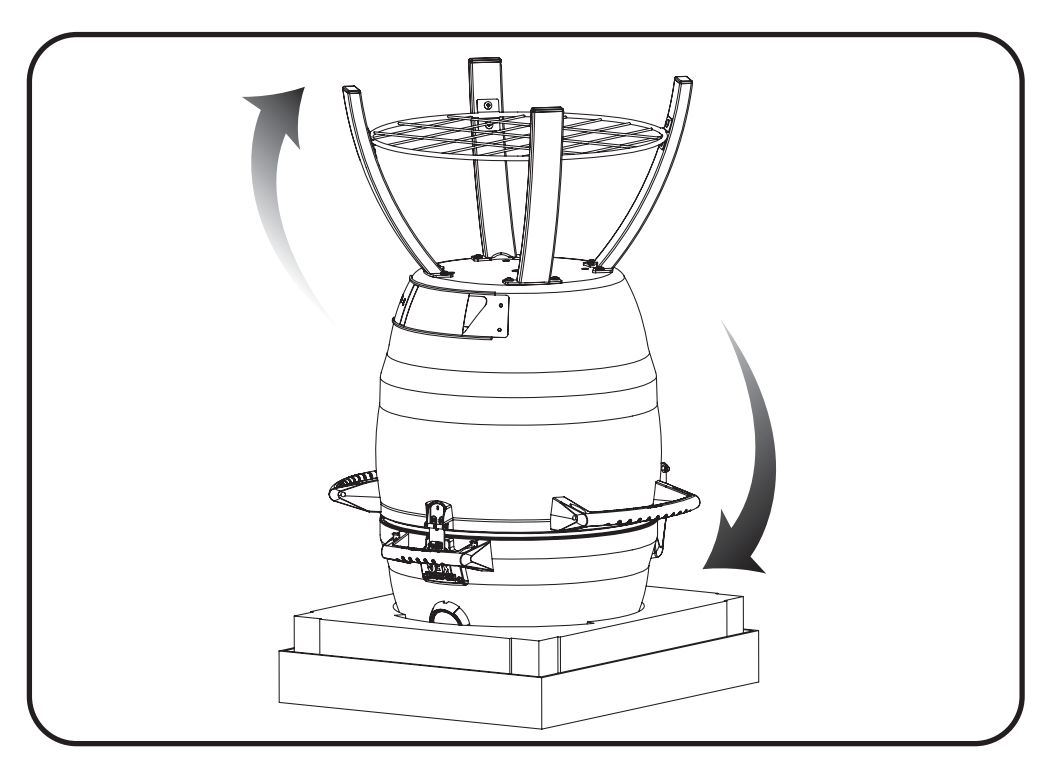


ÉTAPE 7 : avec l'aide de votre copain, renversez le gril sur ses pieds.

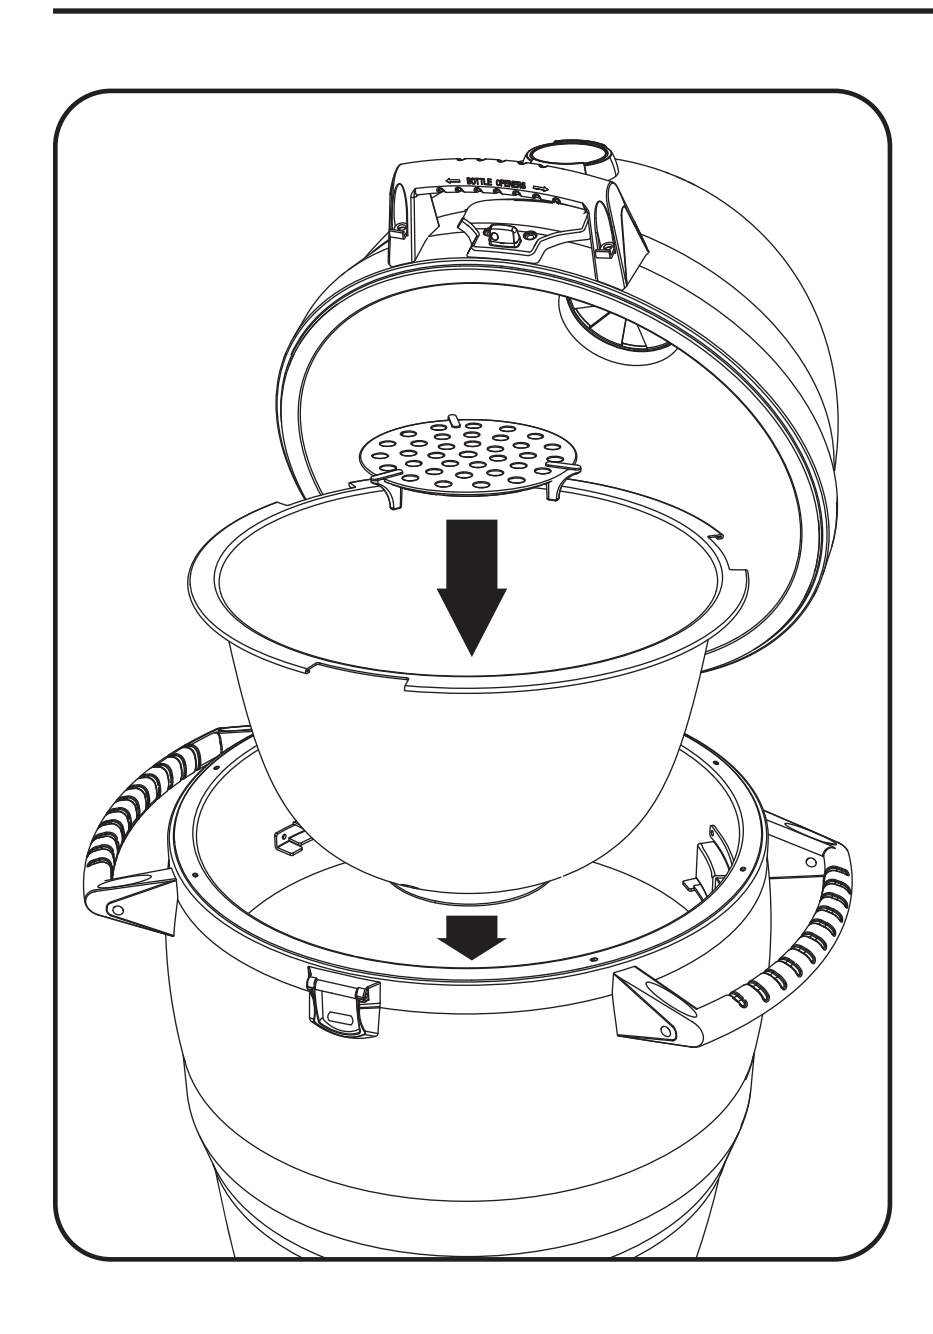


ÉTAPE 8 : maintenant que le gril est solidement sur ses pieds, ouvrez le couvercle et mettez les pièces suivantes en place à partir du fond du BROIL KING KEG® :

- Foyer
- Grille pour charbons

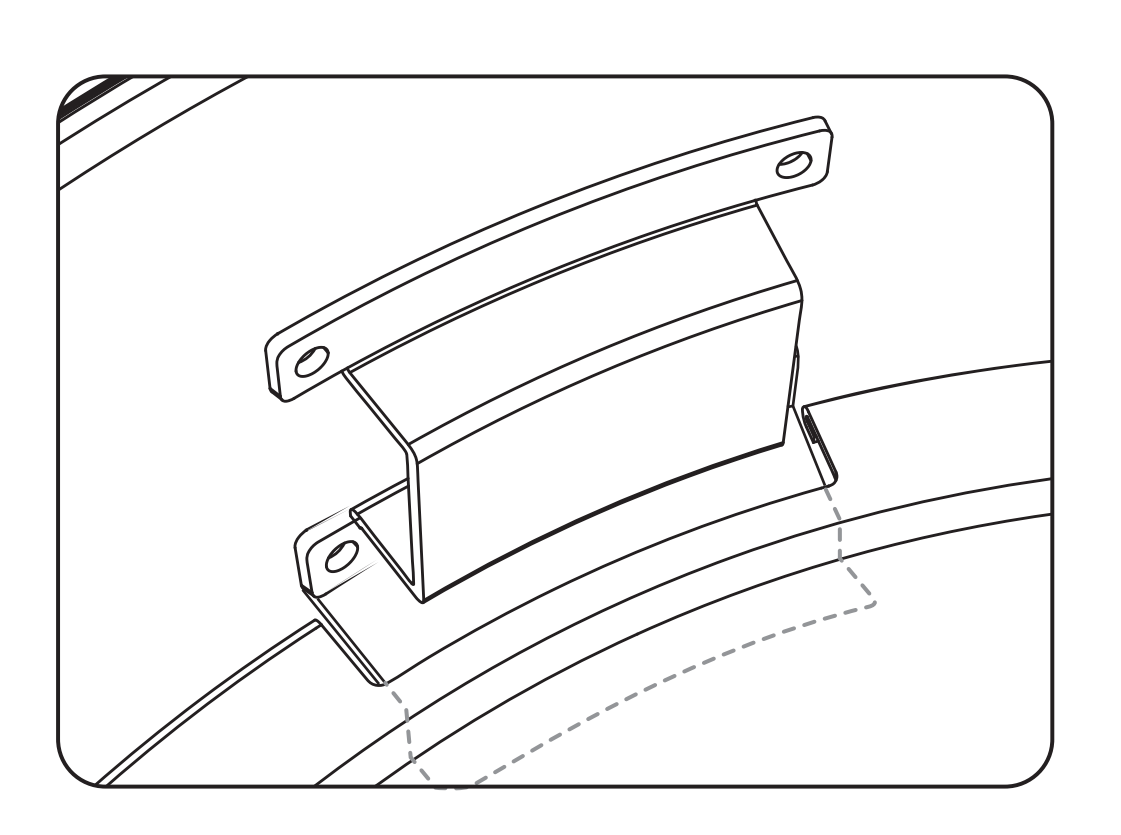


ÉTAPE 9 : alignez les encoches à l'intérieur du foyer avec les supports situés à l'intérieur du gril (tel qu'illustré).

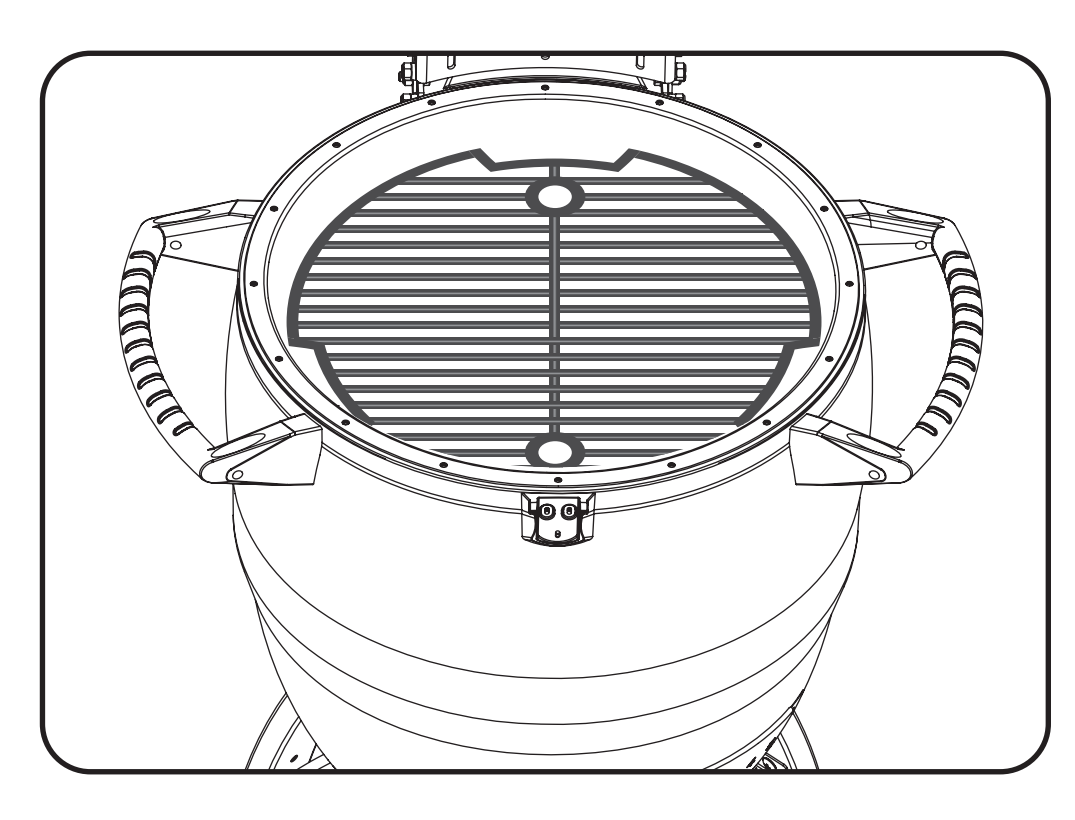

ÉTAPE10 : installez la grille de cuisson.

REMARQUE : lorsque toutes les vis de la poignée seront en place, vous pourrez les visser fermement avec le tournevis.

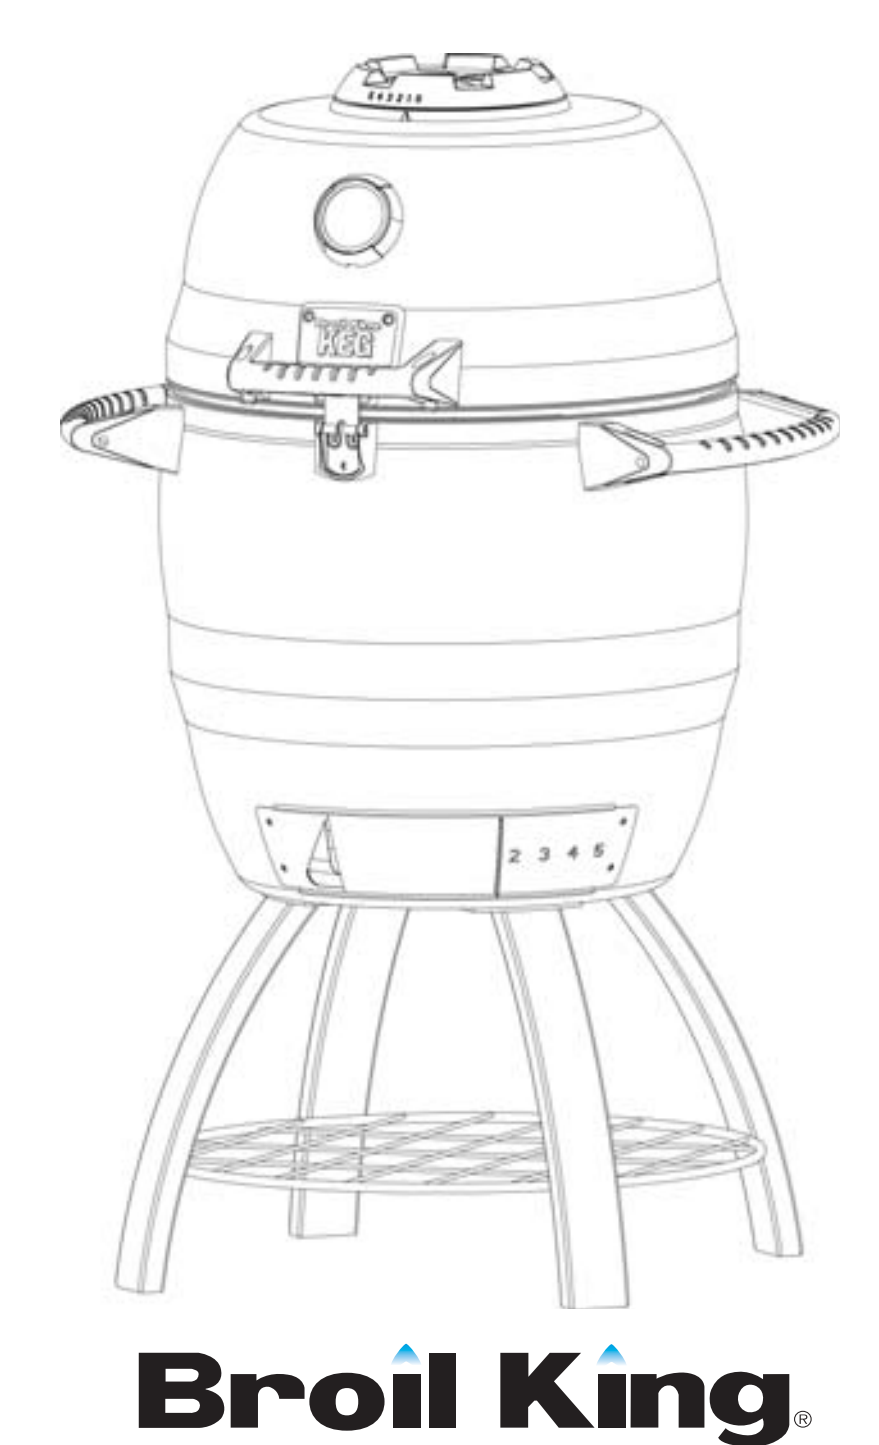

Vous êtes maintenant prêt à le traiter et à y faire la cuisson!

Veuillez lire le manuel d'utilisation du BROIL KING KEG® pour les informations complètes concernant l'utilisation appropriée et sécuritaire de ce produit.

Broil King

KEG

Pour de plus amples informations et pour voir notre gamme complète d'accessoires, visitez-nous au
www.broilkingbbq.com

ONWARD MANUFACTURING COMPANY LTD.
585 Kumpf Drive • Waterloo, Ontario, Canada • N2V 1K3
info@omcbbq.com • Phone: 519.885.4540 • Fax: 519.885.1390
North America Customer Service: 1.800.265.2150